

AUX





Distributeur exclusif

ENAIRJ

AUX


SÉRIE MULTI-ZONE

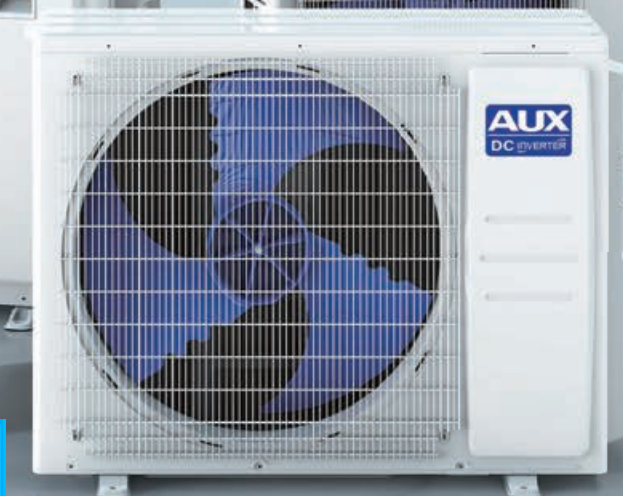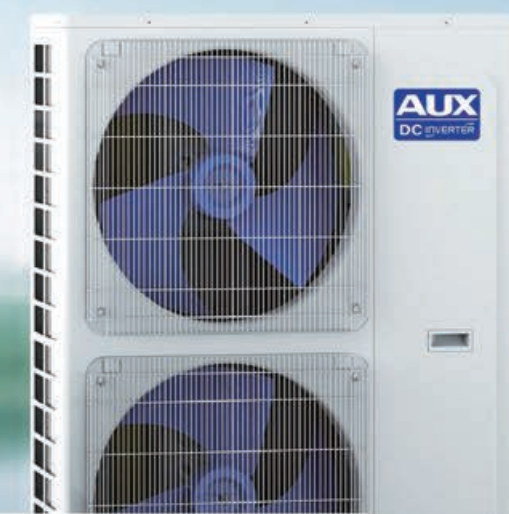

CLIMATISATION HAUTE PERFORMANCE POUR FROID EXTRÊME

Refroidissement efficace jusqu'à -30°C , conçu pour répondre aux besoins de climatisation dans une variété de conditions extrêmes.

*Les données proviennent du laboratoire AUX, 05/03/24. Les données peuvent changer en fonction des conditions d'essai. AUX se réserve le droit d'expliquer les données.

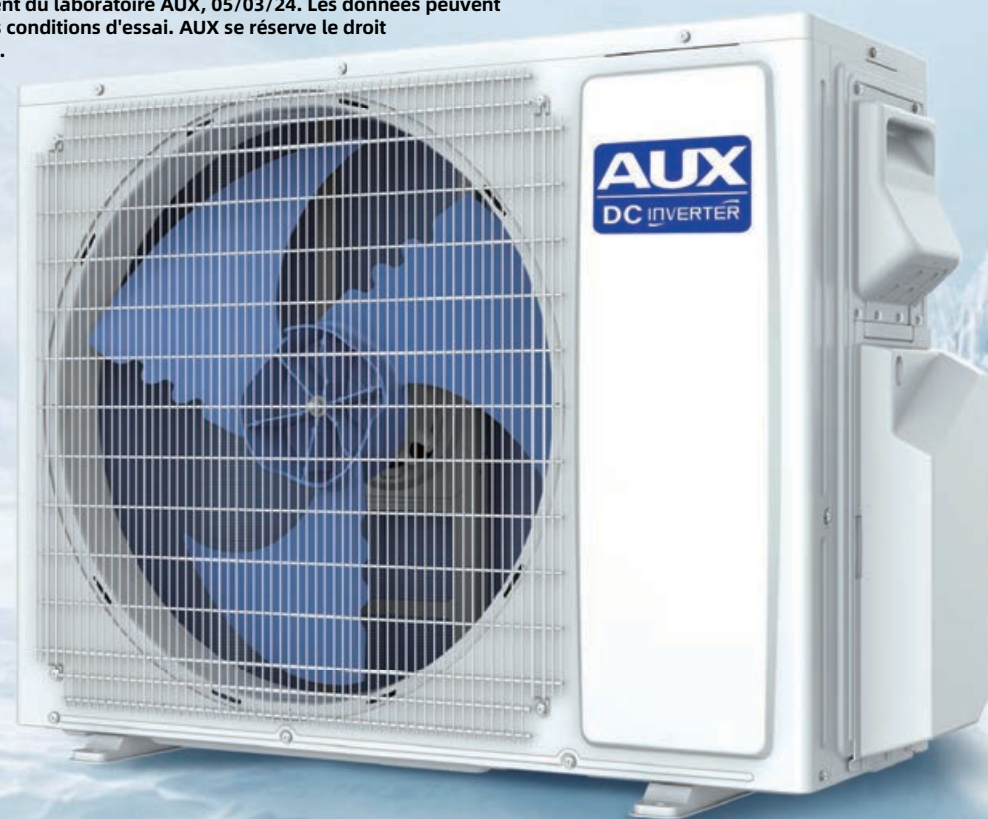

HAUTE EFFICACITÉ ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Certifié *Energy Star Cold Climate*.



Jusqu'à 25 SEER2 et 4.4 COP.

*Les données proviennent du laboratoire AUX, 06/02/24. Les données peuvent changer en fonction des conditions d'essai. AUX se réserve le droit d'expliquer les données.



STABILITÉ EN CAS DE FLUCTUATIONS DE TENSION



Conçu pour fonctionner de manière stable malgré des fluctuations de tension entre 165 V et 265 V.


*Les données proviennent du laboratoire AUX, 27/02/24. Les données peuvent changer en fonction des conditions d'essai. AUX se réserve le droit d'expliquer les données.

PLAGE DE FONCTIONNEMENT

Même dans des conditions météorologiques extrêmes, l'appareil assure un refroidissement efficace jusqu'à 52°C et un chauffage performant jusqu'à -30°C .



Climatisation à haute température : 52°C

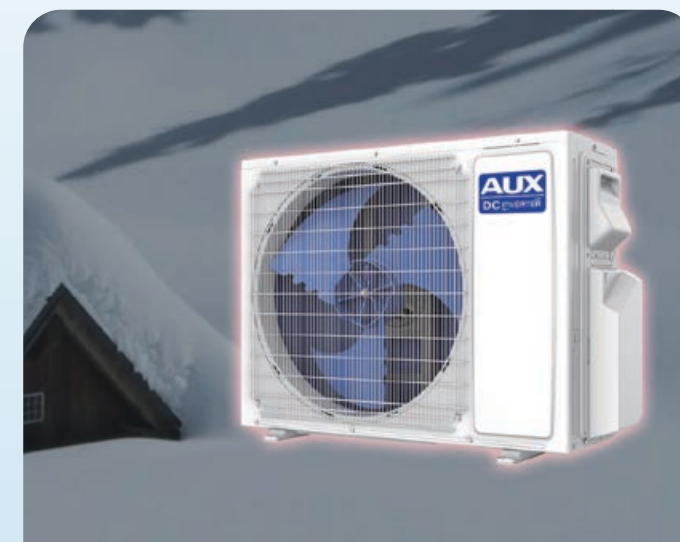

Chauffage à basse température : -30°C

CONTRÔLE À DISTANCE - WI-FI

Utilisez facilement l'application de n'importe où pour régler la température et retrouver un environnement frais à votre retour à la maison.



INSTALLATION FACILE

Avec un guide d'installation, un support de plaque et un niveau intégré, l'installation peut être effectuée par un seul technicien au lieu de deux, réduisant ainsi les coûts de main-d'oeuvre.



3) Partie Inférieure Amovible



4) Support de Plaque



1) Schéma de Guide d'Installation



2) Plaque d'Installation



Niveau intégré

MODE CONFORT

Grâce à plus de 3 000 micro-ouvertures, l'appareil diffuse un flux d'air doux et homogène, évitant les courants d'air désagréables pour un confort absolu. Idéal pendant le sommeil.

*Micro-bouches de soufflage: 1 729 (09K) 1 935 (12K) 2 921 (18K)

N° DE BREVET: 202121995992.8 / 202322368367.6

CONTRÔLE VOCAL

Il est facile de commander le climatiseur de l'autre côté de la pièce à l'aide de votre voix et de commandes simples.

Aucune télécommande ni application n'est requise.



Hey, Lisa

I'm here

*La commande vocale n'est disponible qu'en anglais.

CIRCULATION D'AIR

L'air est distribué dans une roue à vent spirale de grand diamètre pour un débit d'air plus important et un bruit plus faible.



QUALITÉ D'AIR

Muni de filtres antifongiques pour maintenir votre air propre, capturant la poussière et les bactéries, pour aider à améliorer la qualité de l'air.



MODE VEILLE

Activer le mode veille la nuit pour dormir confortablement avec la distribution d'air garantissant un confort constant.



DÉBIT D'AIR

Grâce à une distribution d'air à longue portée et supérieure, nos climatiseurs assurent un refroidissement uniforme, même dans les espaces les plus vastes.



ENTRÉE MULTIPLE

Deux types d'entrée d'air, par l'arrière et par le bas, pour répondre à toutes les exigences d'installation.



DRAINAGE FLEXIBLE

Drainage à la fois à gauche et à droite pour répondre à toutes les exigences d'installation.



BOÎTE DE COMMANDE AMOVIBLE

Conception de structure indépendante pratique pour un entretien facile.




Entrée d'Air Frais



Plage de Pression Statique plus large



Débit d'Air Constant

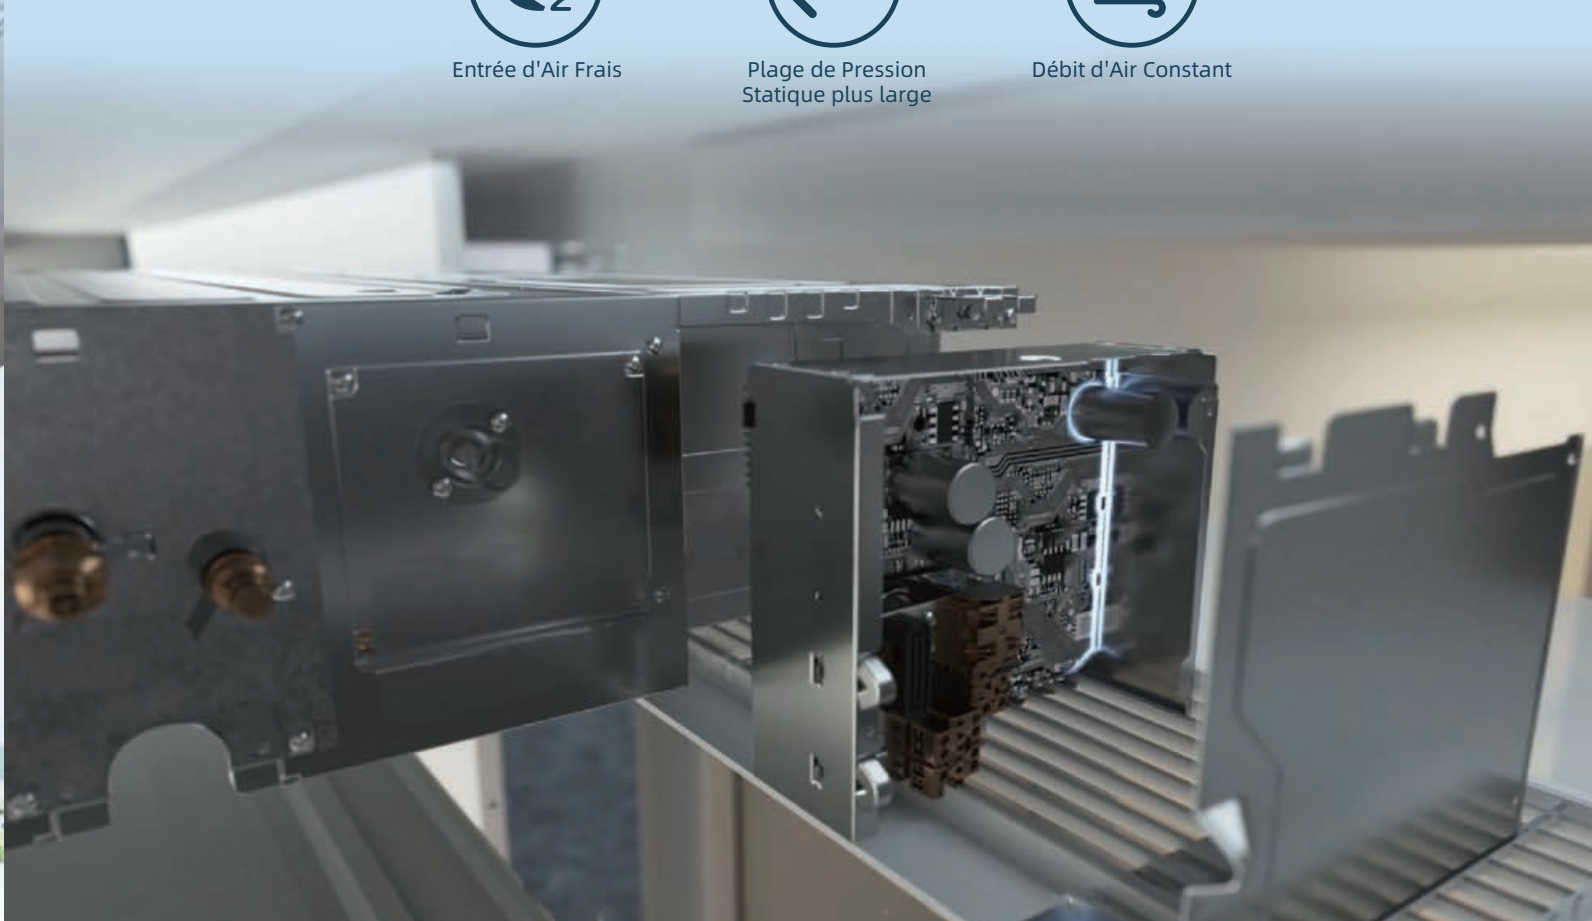

GRAND DÉBIT D'AIR

Alimentation en air à longue distance, offrant un débit d'air supérieur et procurant un plus grand confort jusqu'à 33 pieds, pour les grandes pièces.



*Source des données : Laboratoire de distance d'alimentation en air, 18/11/2019.

ANTI-CONDENSATION

Conception d'isolation anti-condensation de pointe dans l'industrie pour la sortie d'air.



ENTRÉE D'AIR FRAIS

Trou d'entrée d'air frais, filtre l'air frais pour aider à améliorer la qualité de l'air.

Entrée d'Air Frais

Bruit Faible

Filtre

Anti-condensation

Drainage Directionnel

Facile à Démonter


AFFICHAGE INTÉGRÉ

Le panneau d'affichage intégré est doté d'un joint étanche à l'humidité pour aider à prolonger la durée de vie de l'unité.



ENTRETIEN FACILE

Espace supplémentaire pour l'entretien facile, il n'est pas nécessaire de sortir la boîte de commande électrique entière.

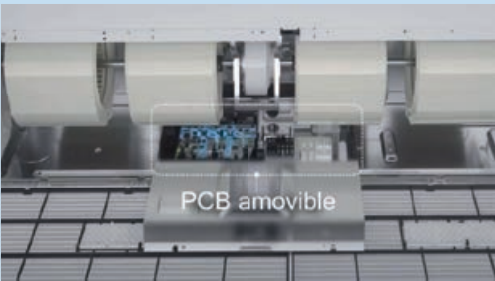

Unité Extérieure



SPÉCIFICATIONS

SÉRIE RÉGULIÈRE			2 Zones	3 Zones	4 Zones		5 Zones
Modèle			ASPR18HPMULO	ASPR24HPMULO	ASPR30HPMULO	ASPR36HPMULO	ASPR42HPMULO
Refroidissement (95°F/35°C)							
Sans Conduit	Capacité Nominale	Btu/h	17700	24000	30000	36000	37000
	Plage de Capacité	Btu/h	3800~19800	4900~31400	6000~38200	6350~38500	7300~42000
	Puissance d'entrée	W	1440	1920	2400	2930	3083
Avec Conduit	Capacité Nominale	Btu/h	17700	24000	30000	36000	37000
	Plage de Capacité	Btu/h	3800~19800	4900~31400	6000~38200	6350~38500	7300~42000
	Puissance d'entrée	W	1500	2034	2500	3103	3304
Mixte	Capacité Nominale	Btu/h	17700	24000	30000	36000	37000
	Plage de Capacité	Btu/h	3800~19800	4900~31400	6000~38200	6350~38500	7300~42000
	Puissance d'entrée	W	1469	1975	2449	3013	3190
Chauffage (47°F/8.3°C)							
Sans Conduit	Capacité Nominale	Btu/h	18000	24000	30000	36000	40000
	Plage de Capacité	Btu/h	4200~22000	5200~32000	6300~36000	7000~43000	8000~46000
	Puissance d'entrée	W	1390	1760	2250	2640	3010
Avec Conduit	Capacité Nominale	Btu/h	18000	24000	30000	36000	40000
	Plage de Capacité	Btu/h	4200~22000	5200~32000	6300~36000	7000~43000	8000~46000
	Puissance d'entrée	W	1353	1851	2198	2705	3006
Mixte	Capacité Nominale	Btu/h	18000	24000	30000	36000	40000
	Plage de Capacité	Btu/h	4200~22000	5200~32000	6300~36000	7000~43000	8000~46000
	Puissance d'entrée	W	1370	1804	2226	2671	3006
Efficacité							
Sans Conduit	SEER2	Btu/h/W	22	23	23	23	22
	HSPF2(IV)	Btu/h/W	10	10	10	10	10
	COP	W/W	3.8	4	3.9	4	3.9
Avec Conduit	EER2	Btu/h/W	12.3	12.5	12.5	12.3	12
	SEER2	Btu/h/W	19.5	20.5	20	20	20
	HSPF2(IV)	Btu/h/W	9.5	9.5	9.5	10	9.2
Mixte	COP	W/W	3.9	3.8	4	3.9	3.9
	EER2	Btu/h/W	11.8	11.8	12	11.6	11.2
	SEER2	Btu/h/W	20.75	21.75	21.5	21.5	21
Mixte	HSPF2(IV)	Btu/h/W	9.75	9.75	9.75	10	9.6
	COP	W/W	3.85	3.9	3.95	3.95	3.9
	EER2	Btu/h/W	12.05	12.15	12.25	11.95	11.6
Mesures							
Poids	Net	kg [livre]	34 [75]	46.5 [102.5]	67.5 [148.8]	70 [154.3]	81 [178.6]
Dimension L*H*P	Net	mm [po]	780*557*290 [30.7*21.9*11.4]	917*700*320 [36.1*27.6*12.6]	970*808*383 [38.2*31.8*15.1]	970*808*383 [38.2*31.8*15.1]	970*808*383 [38.2*31.8*15.1]
			903*615*382	1015*762*425	1105*885*495	1105*885*495	1105*885*495
	Emballage	mm [po]	[35.5*24.2*15.0]	[40.0*30.0*16.7]	[43.5*33.7*19.5]	[43.5*33.7*19.5]	[43.5*33.7*19.5]
Volume du Débit d'air		m3/h	2600	3800	4000	4000	4000
Niveau de Pression Acoustique		Nominale	54	57	58	59	59
Tuyauterie							
Diamètre	Liquide (D.Ex.)	mm [po]	2x6.35 [1/4]	3x6.35 [1/4]	4x6.35 [1/4]	4x6.35 [1/4]	5x6.35 [1/4]
	Gaz (D.Ex.)	mm [po]	2x9.52 [3/8]	3x9.52 [3/8]	4x9.52 [3/8]	4x9.52 [3/8]	5x9.52 [3/8]
Longueur Max.	Au total	m [pi]	40 [131]	60 [197]	80 [263]	80 [263]	80 [263]
Longueur Max.	1 unité	m [pi]	25 [82]	30 [98]	35 [115]	35 [115]	35 [115]
Différence de hauteur Max.		UIN et UEX	10 [33]	10 [33]	10 [33]	10 [33]	10 [33]
Électrique							
Alimentation		V~,Ph,Hz	208~230,1,60	208~230,1,60	208~230,1,60	208~230,1,60	208~230,1,60
MCA		A	15	20	26	29	29
MOCP		A	20	30	40	45	45
Réfrigérant							
Type			R32	R32	R32	R32	R32
Charge		kg [oz]	1.1 [38.8]	1.45 [51.2]	1.9 [67]	2.3 [81.2]	2.9 [102.4]
Plage de Température de Fonctionnement Garantie							
Refroidissement		°C [°F]	-25~52 [-13~125]	-25~52 [-13~125]	-25~52 [-13~125]	-25~52 [-13~125]	-25~52 [-13~125]
Chauffage		°C [°F]	-25~24 [-13~75]	-25~24 [-13~75]	-25~24 [-13~75]	-25~24 [-13~75]	-25~24 [-13~75]

Remarques:
1. Toutes les spécifications sont soumises à modification par le fabricant sans préavis.
2. Toutes les unités sont testées et respectent la norme ISO 5151.
3. Les niveaux de pression sonore sont mesurés dans une chambre anéchoïque. En cours de fonctionnement réel, le niveau de pression sonore sera plus élevé en raison des conditions de spécification de la pièce.
4. Les données proviennent du laboratoire AUX, 08/03/24. Les données peuvent changer en fonction des conditions d'essai. AUX se réserve le droit d'expliquer les données.





SPÉCIFICATIONS

SÉRIE HYPER			2 Zones	3 Zones	4 Zones	5 Zones
Modèle			ASUM18HPMULO	ASUM24HPMULO	ASUM36HPMULO	ASUM42HPMULO
Refroidissement (95°F/35°C)						
Sans Conduit	Capacité Nominale	Btu/h	18000	24000	36000	42000
	Plage de Capacité	Btu/h	4800~25000	5500~32300	7200~42500	8350~46000
	Puissance d'entrée	W	1440	1850	2880	3360
Avec Conduit	Capacité Nominale	Btu/h	18000	24000	36000	42000
	Plage de Capacité	Btu/h	4800~25000	5500~32300	7200~42500	8350~46000
	Puissance d'entrée	W	1463	1846	2880	3415
Mixte	Capacité Nominale	Btu/h	18000	24000	36000	42000
	Plage de Capacité	Btu/h	4800~25000	5500~32300	7200~42500	8350~46000
	Puissance d'entrée	W	1452	1846	2880	3387
Chauffage (47°F/8.3°C)						
Sans Conduit	Capacité Nominale	Btu/h	21000	26000	36000	42000
	Plage de Capacité	Btu/h	5000~26000	5850~36000	7600~52000	8450~53000
	Puissance d'entrée	W	1620	1730	2640	3160
Avec Conduit	Capacité Nominale	Btu/h	21000	26000	36000	42000
	Plage de Capacité	Btu/h	5000~26000	5850~36000	7600~52000	8450~53000
	Puissance d'entrée	W	1620	1814	2638	3156
Mixte	Capacité Nominale	Btu/h	21000	26000	36000	42000
	Plage de Capacité	Btu/h	5000~26000	5850~36000	7600~52000	8450~53000
	Puissance d'entrée	W	1620	1772	2638	3156
Efficacité						
Sans Conduit	SEER2	Btu/h/W	23.3	24	24	24
	HSPF2(IV)	Btu/h/W	11	10.5	11	10.5
	COP	W/W	3.8	4.4	4	3.9
	EER2	Btu/h/W	12.5	13	12.5	12.5
Avec Conduit	SEER2	Btu/h/W	20.5	21	21.5	22
	HSPF2(IV)	Btu/h/W	9.8	10	10	10
	COP	W/W	3.8	4.2	4	3.9
	EER2	Btu/h/W	12.3	13	12.5	12.3
Mixte	SEER2	Btu/h/W	21.9	22.5	22.75	23
	HSPF2(IV)	Btu/h/W	10.4	10.25	10.5	10.25
	COP	W/W	3.8	4.3	4	3.9
	EER2	Btu/h/W	12.4	13	12.5	12.4
Mesures						
Poids	Net	kg [livre]	47.5 [104.7]	69 [152.1]	92 [202.8]	93 [205]
	Net	mm [po]	917*700*320	970*808*383	940*1324*340	940*1324*340
	Emballage	mm [po]	1015*762*425	1105*885*495	1080*1440*430	1080*1440*430
Volume du Débit d'air		m3/h	3800	4000	7200	7200
Niveau de Pression Acoustique	Nominale	dB (A)	58	60	60	60
Tuyauterie						
Diamètre	Liquide (D.Ex.)	mm [po]	2×6.35 [1/4]	3×6.35 [1/4]	4×6.35 [1/4]	5×6.35 [1/4]
	Gaz (D.Ex.)	mm [po]	2×9.52 [3/8]	3×9.52 [3/8]	4×9.52 [3/8]	5×9.52 [3/8]
Longueur Max.	Au total	m [pi]	40 [131]	60 [197]	80 [263]	80 [263]
Longueur Max.	1 unité	m [pi]	25 [82]	30 [98]	35 [115]	35 [115]
Différence de hauteur Max.	UIN et UEX	m [pi]	10 [33]	10 [33]	10 [33]	10 [33]
Électrique						
Alimentation	V~,Ph,Hz		208~230,1,60	208~230,1,60	208~230,1,60	208~230,1,60
MCA	A		20	26	32	32
MOCP	A		30	40	45	45
Réfrigérant						
Type			R32	R32	R32	R32
Charge	kg [oz]		1.4 [49.4]	1.8 [63.5]	2.5 [88.2]	3.0 [105.8]
Plage de Température de Fonctionnement Garantie						
Refroidissement	°C [°F]		-25~52 [-13~125]	-25~52 [-13~125]	-25~52 [-13~125]	-25~52 [-13~125]
Chauffage	°C [°F]		-30~24 [-22~75]	-30~24 [-22~75]	-30~24 [-22~75]	-30~24 [-22~75]

Remarques:

1. Toutes les spécifications sont soumises à modification par le fabricant sans préavis.
2. Toutes les unités sont testées et respectent la norme ISO 5151.
3. Les niveaux de pression sonore sont mesurés dans une chambre anéchoïque. En cours de fonctionnement réel, le niveau de pression sonore sera plus élevé en raison des conditions de spécification de la pièce.
4. Les données proviennent du laboratoire AUX, 08/03/24. Les données peuvent changer en fonction des conditions d'essai. AUX se réserve le droit d'expliquer les données.



CA



CD



Télécommande



Contrôleur Câblé



SPÉCIFICATIONS

UNITÉ MURALE																		
MODÈLE AFEB			7K		9K		12K		18K		24K							
Modèle		AFE807HP230V1CH			AFE809HP230V1CH			AFE812HP230V1CH			AFE818HP230V2CH			AFE824HP230V1CH				
Capacité	Refroidissement	Btu/h	7000			9100			12000			18000			23000			
	Chauffage	Btu/h	7000			10000			12300			18000			24000			
Électrique	Alimentation	V~,Ph,Hz	208 ~ 230,1,60			208 ~ 230,1,60			208 ~ 230,1,60			208 ~ 230,1,60			208 ~ 230,1,60			
	Courant d'entrée	A	0.2			0.2			0.2			0.25			0.24			
Volume du Débit d'air		SH/H/M/L/Q	m3/h [CFM]	603/535/479/433/305 [355/315/282/255/180]			603/535/479/433/305 [355/315/282/255/180]			645/560/513/463/328 [380/330/302/273/193]			951/842/742/642/428 [560/496/437/378/252]			1248/1107/975/844/562 [735/652/574/497/331]		
Niveau de Pression Acoustique		SH/H/M/L/Q	dB (A)	41/36/34/31/26			41/36/34/31/26			43/40/36/33/27			49/45/41/37/29			50/48/44/39/33		
Poids	Net	kg [livre]	8 [17.7]			8 [17.7]			8.5 [18.8]			11.5 [25.3]			14 [30.9]			
Dimension L*H*P	Net	mm [po]	774*301*214 [30.5*11.8*8.4]			774*301*214 [30.5*11.8*8.4]			834*303*214 [32.8*11.9*8.4]			1002*322*237 [39.4*12.7*9.3]			1145*337*245 [45.1*13.3*9.6]			
	Emballage	mm [po]	835*371*300 [32.9*14.6*11.8]			835*371*300 [32.9*14.6*11.8]			895*371*300 [35.2*14.6*11.8]			1068*392*327 [42.0*15.4*12.9]			1207*403*342 [47.5*15.9*13.5]			
Tuyauterie	Liquide (D.Ex.)	mm [po]	6.35 [1/4]			6.35 [1/4]			6.35 [1/4]			6.35 [1/4]			6.35 [1/4]			
	Gaz (D. Ex.)	mm [po]	9.52 [3/8]			9.52 [3/8]			9.52 [3/8]			12.7 [1/2]			15.88 [5/8]			
MODÈLE AJAN			9K			12K			18K			24K						
Modèle		AJAN09HP230V1CH			AJAN12HP230V1CH			AJAN18HP230V1CH			AJAN24HP230V1CH							
Capacité	Refroidissement	Btu/h	9100			12000			18000			24000						
	Chauffage	Btu/h	10000			12300			19100			24000						
Électrique	Alimentation	V~,Ph,Hz	208 ~ 230,1,60			208 ~ 230,1,60			208 ~ 230,1,60			208 ~ 230,1,60						
	Courant d'entrée	A	0.2			0.2			0.2			0.25						
Volume du Débit d'air		SH/H/M/L/Q	m3/h [CFM]	603/535/479/433/305 [355/315/282/255/180]			645/560/513/463/328 [380/330/302/273/193]			951/842/742/642/428 [560/496/437/378/252]			1248/1107/975/844/562 [735/652/574/497/331]					
Niveau de Pression Acoustique		SH/H/M/L/Q	dB (A)	41/36/34/31/26			43/40/36/33/27			49/46/42/37/29			50/48/44/39/33					
Poids	Net	kg [livre]	8 [17.7]			8.5 [18.8]			11 [24.2]			14 [30.9]						
Dimension L*H*P	Net	mm [po]	774*301*200 [30.5*11.8*7.9]			834*301*200 [32.8*11.8*7.9]			1002*319*223 [39.4*12.6*8.8]			1145*335*230 [45.1*13.2*9.0]						
	Emballage	mm [po]	831*371*282 [32.7*14.6*11.1]			891*371*282 [35.1*14.6*11.1]			1070*385*312 [42.1*15.2*12.3]			1210*400*327 [47.6*15.7*12.9]						
Tuyauterie	Liquide (D.Ex.)	mm [po]	6.35 [1/4]			6.35 [1/4]			6.35 [1/4]			6.35 [1/4]						
	Gaz (D.Ex.)	mm [po]	9.52 [3/8]			9.52 [3/8]			12.7 [1/2]			15.88 [5/8]						
MODÈLE AMAR			9K			12K			18K			24K						
Modèle		AMAR09HP230V1CH			AMAR12HP230V1CH			AMAR18HP230V1CH			AMAR24HP230V2CH							
Capacité	Refroidissement	Btu/h	9200			12000			18000			22500						
	Chauffage	Btu/h	10000			12300			18200			24000						
Électrique	Alimentation	V~,Ph,Hz	208 ~ 230,1,60			208 ~ 230,1,60			208 ~ 230,1,60			208 ~ 230,1,60						
	Courant d'entrée	A	0.2			0.2			0.2			0.25						
Volume du Débit d'air		SH/H/M/L/Q	m3/h [CFM]	603/535/479/433/305 [355/315/282/255/180]			645/560/513/463/328 [380/330/302/273/193]			1248/1107/975/844/562 [735/652/574/497/331]			1597/1415/1260/1080 [940/833/742/636]					
Niveau de Pression Acoustique		SH/H/M/L/Q	dB (A)	41/36/34/31/26			43/40/36/33/27			50/46/43/38/31			51/48/44/39/34					
Poids	Net	kg [livre]	8 [17.7]			8.5 [18.8]			13 [28.7]			16 [35.3]						
Dimension L*H*P	Net	mm [po]	774*301*214 [30.5*11.8*8.4]			834*303*214 [32.8*11.9*8.4]			1145*337*245 [45.1*13.3*9.6]			1250*359*253 [49.2*14.1*9.9]						
	Emballage	mm [po]	835*371*300 [32.9*14.6*11.8]			895*371*300 [35.2*14.6*11.8]			1207*403*342 [47.5*15.9*13.5]			1340*445*355 [52.7*17.5*14.0]						
Tuyauterie	Liquide (D.Ex.)	mm [po]	6.35 [1/4]			6.35 [1/4]			6.35 [1/4]			6.35 [1/4]						
	Gaz (D.Ex.)	mm [po]	9.52 [3/8]			9.52 [3/8]			12.7 [1/2]			15.88 [5/8]						

Remarques:

1. Toutes les spécifications sont soumises à modification par le fabricant sans préavis.
2. Toutes les unités sont testées et respectent la norme ISO 5151.
3. Les niveaux de pression sonore sont mesurés dans une chambre anéchoïque. En cours de fonctionnement réel, le niveau de pression sonore sera plus élevé en raison des conditions de spécification de la pièce.
4. Les données proviennent du laboratoire AUX, 08/03/24. Les données peuvent changer en fonction des conditions d'essai. AUX se réserve le droit d'expliquer les données.





SPÉCIFICATIONS

UNITÉ CASSETTE					
Cassette à 4 voies		9K	12K	18K	24K
Modèle		AFEB09HP230V1CC	AFEB12HP230V1CC	AFEB18HP230V1CC	AFEB24HP230V1CC
Capacité					
Refroidissement	Btu/h	9000	12000	18000	24000
Chauffage	Btu/h	10000	12000	18500	24000
Électrique					
Alimentation	V~,Ph,Hz	208 ~ 230,1,60	208 ~ 230,1,60	208 ~ 230,1,60	208 ~ 230,1,60
Courant d'entrée	A	0.2	0.2	0.32	0.6
Volume du Débit d'air					
H/M/L	CFM	412/365/312	412/365/312	447/382/341	823/764/676
	m3/h	700/620/530	700/620/530	760/650/580	1400/1300/1150
Niveau de Pression Acoustique					
Nominale	dB (A)	40	40	45	47
Dimension					
Nette L*H*P	mm	570*260*570	570*260*570	570*260*570	840*305*840
	pouce	22.4*10.2*22.4	22.4*10.2*22.4	22.4*10.2*22.4	33.1*12.1*33.1
Emballage L*H*P	mm	720*290*650	720*290*650	720*290*650	910*310*910
	pouce	28.4*11.4*25.6	28.4*11.4*25.6	28.4*11.4*25.6	35.8*12.2*35.8
Nette (Panneau) L*H*P	mm	650*55*650	650*55*650	650*55*650	950*55*950
	pouce	25.6*2.2*25.6	25.6*2.2*25.6	25.6*2.2*25.6	37.4*2.2*37.4
Emballage (Panneau) L*H*P	mm	710*80*710	710*80*710	710*80*710	1000*100*1000
	pouce	28.0*3.2*28.0	28.0*3.2*28.0	28.0*3.2*28.0	39.4*3.9*39.4
Poids					
Net/Brut (Corps)	kg	14.0/17.0	14.0/17.0	15.0/17.5	24.0/28.0
	livre	30.9/37.5	30.9/37.5	33.1/38.6	52.9/61.7
Net/Brut (Panneau)	kg	2.2/3.7	2.2/3.7	2.2/3.7	5.3/7.8
	livre	4.9/8.2	4.9/8.2	4.9/8.2	11.7/17.2
Tuyauterie					
Liquide (D.Ex.)	mm [po]	6.35 [1/4]	6.35 [1/4]	6.35 [1/4]	6.35 [1/4]
Gaz (D.Ex.)	mm [po]	9.52 [3/8]	9.52 [3/8]	12.7 [1/2]	15.88 [5/8]

Remarques:

- Toutes les spécifications sont soumises à modification par le fabricant sans préavis.
- Toutes les unités sont testées et respectent la norme ISO 5151.
- Les niveaux de pression sonore sont mesurés dans une chambre anéchoïque. En cours de fonctionnement réel, le niveau de pression sonore sera plus élevé en raison des conditions de spécification de la pièce.
- Les données proviennent du laboratoire AUX, 08/03/24. Les données peuvent changer en fonction des conditions d'essai. AUX se réserve le droit d'expliquer les données.



SPÉCIFICATIONS

UNITÉ GAINABLE (Configuration horizontale)					
Gainable		9K	12K	18K	24K
Modèle		AFEB09HP230V1SD	AFEB12HP230V1SD	AFEB18HP230V1SD	AFEB24HP230V1SD
Capacité					
Refroidissement	Btu/h	9000	12000	18000	24000
Chauffage	Btu/h	10000	12000	19000	24600
Électrique					
Alimentation	V~,Ph,Hz	208 ~ 230,1,60	208 ~ 230,1,60	208 ~ 230,1,60	208 ~ 230,1,60
Courant d'entrée	A	0.6	0.6	0.6	1.06
Volume du Débit d'air					
T/H/M/L	CFM	353/333/286/236	353/333/286/236	530/488/412/344	795/747/647/529
	m3/h	600/565/486/401	600/565/486/401	900/829/700/584	1350/1269/1100/898
Pression Statique					
	po. de colonne d'eau	0.1	0.1	0.1	0.1
	Pa	25 (0~50)	25 (0~50)	25 (0~80)	25 (0~80)
Niveau de Pression Acoustique					
Nominale	dB (A)	34	34	39	42
Dimension					
Nette L*H*P	mm	700*198*450	700*198*450	700*245*700	1000*245*700
	pouce	27.6*7.8*17.7	27.6*7.8*17.7	27.6*9.7*27.6	39.4*9.7*27.6
Emballage L*H*P	mm	870*260*540	870*260*540	930*300*830	1230*300*830
	pouce	34.3*10.2*21.3	34.3*10.2*21.3	36.6*11.8*32.7	48.4*11.8*32.7
Poids					
Net/Brut (Corps)	kg	12.5/15.0	12.5/15.0	21.5/25.5	27.0/32.0
	livre	27.6/33.1	27.6/33.1	47.4/56.2	59.5/70.5
Tuyauterie					
Liquide (D.Ex.)	mm [po]	6.35 [1/4]	6.35 [1/4]	6.35 [1/4]	6.35 [1/4]
Gaz (D.Ex.)	mm [po]	9.52 [3/8]	9.52 [3/8]	12.7 [1/2]	15.88 [5/8]

Remarques:

- Toutes les spécifications sont soumises à modification par le fabricant sans préavis.
- Toutes les unités sont testées et respectent la norme ISO 5151.
- Les niveaux de pression sonore sont mesurés dans une chambre anéchoïque. En cours de fonctionnement réel, le niveau de pression sonore sera plus élevé en raison des conditions de spécification de la pièce.
- Les données proviennent du laboratoire AUX, 08/03/24. Les données peuvent changer en fonction des conditions d'essai. AUX se réserve le droit d'expliquer les données.





SPÉCIFICATIONS

UNITÉ CONSOLE (Plafond et Bas De Mur)					
Console		9K	12K	18K	24K
Modèle		AFEB09HP230V1FL	AFEB12HP230V1FL	AFEB18HP230V1FL	AFEB24HP230V1FL
Capacité					
Refroidissement	Btu/h	9000	12000	18000	24000
Chauffage	Btu/h	11000	12000	18000	24000
Électrique					
Alimentation	V~,Ph,HZ	208 ~ 230,1,60	208 ~ 230,1,60	208 ~ 230,1,60	208 ~ 230,1,60
Courant d'entrée	A	0.3	0.3	0.4	0.5
Volume du Débit d'air					
T/H/M/L	CFM	500/459/382/324	500/459/382/324	559/530/420/350	824/765/600/494
	m3/h	850/780/650/550	850/780/650/550	950/900/713/595	1400/1300/1020/840
Niveau de Pression Acoustique					
Nominale	dB (A)	39	39	41	44
Dimension					
Nette L*H*P	mm	1000*690*235	1000*690*235	1000*690*235	1280*690*235
	pouce	39.4*27.2*9.3	39.4*27.2*9.3	39.4*27.2*9.3	50.4*27.2*9.3
Emballage L*H*P	mm	1080*770*325	1080*770*325	1080*770*325	1360*770*325
	pouce	42.5*30.3*12.8	42.5*30.3*12.8	42.5*30.3*12.8	53.5*30.3*12.8
Poids					
Net/Brut (Corps)	kg	26.0/30.5	26.0/30.5	27.0/31.5	32.5/38.0
	livre	57.3/67.2	57.3/67.2	59.5/69.5	71.7/83.8
Tuyauterie					
Liquide (D.Ex.)	mm [po]	6.35 [1/4]	6.35 [1/4]	6.35 [1/4]	6.35 [1/4]
Gaz (D.Ex.)	mm [po]	9.52 [3/8]	9.52 [3/8]	12.7 [1/2]	15.88 [5/8]

TABLEAU DE COMBINAISONS

ASPR18HPMULO				ASUM18HPMULO			
Deux Unités							
9K+9K		9K+12K		12K+12K			

Remarques:

- Toutes les spécifications sont soumises à modification par le fabricant sans préavis.
- Toutes les unités sont testées et respectent la norme ISO 5151.
- Les niveaux de pression sonore sont mesurés dans une chambre anéchoïque. En cours de fonctionnement réel, le niveau de pression sonore sera plus élevé en raison des conditions de spécification de la pièce.
- Les données proviennent du laboratoire AUX, 08/03/24. Les données peuvent changer en fonction des conditions d'essai. AUX se réserve le droit d'expliquer les données.

